

Bombeamento 5 m
Vertical ou Horizontal

100 m

SANIACCESS® (2)


FAÇA A MANUTENÇÃO VOCÊ MESMO!

Ideal para instalar um vaso sanitário com pia em escritórios, hospitais, shoppings, restaurantes, etc...



BENEFÍCIOS

- Fácil manutenção, com acesso ao cesto de retenção;
- Extremamente silencioso;
- 2 entradas: 1 para vaso sanitário e 1 para pia;

CURVA DE POTÊNCIA

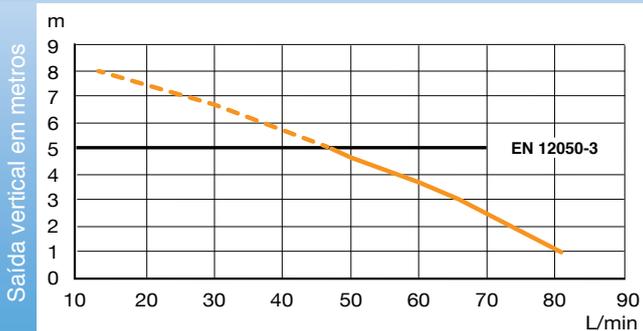


DIMENSÕES (mm)

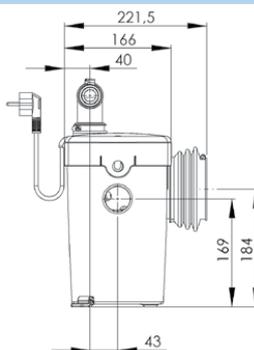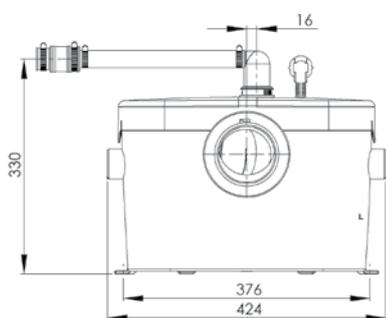

2 TAMPAS REMOVÍVEIS PARA MANUTENÇÃO

1) Uma abertura com acesso ao cesto de retenção para retirar qualquer corpo estranho descartado por acidente.

2) Uma abertura com acesso aos componentes elétricos.

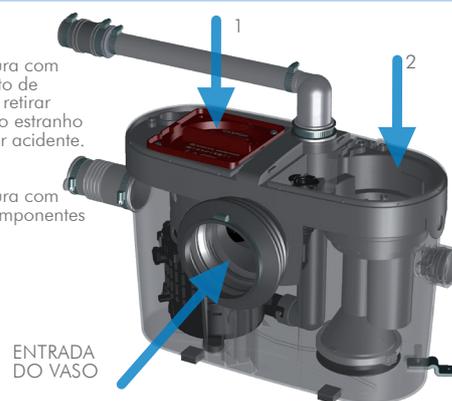

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Diâmetro das entradas	1 entrada de 40 mm
Temperatura máxima	75° C
Índice de proteção	IP44
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz
Potência do motor	400 W
Peso	6,4 kg
Válvula de retenção	1
Entrada	1 frontal + 1 lateral
Nível de acionamento	90mm