



Bombeamento 5 m
Vertical ou Horizontal
100 m

SANI ACCESS® 3


FAÇA A MANUTENÇÃO VOCÊ MESMO!

Ideal para instalar um banheiro completo em escritórios, hospitais, shoppings, restaurantes, etc....


BENEFÍCIOS

- Fácil manutenção, com acesso ao cesto de retenção;
- Extremamente silencioso;
- 4 entradas: 1 para vaso sanitário e 3 para pia, ralo ou chuveiro.


CURVA DE POTÊNCIA

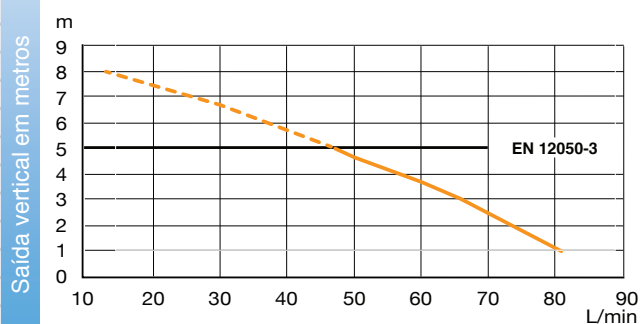

DIMENSÕES (mm)

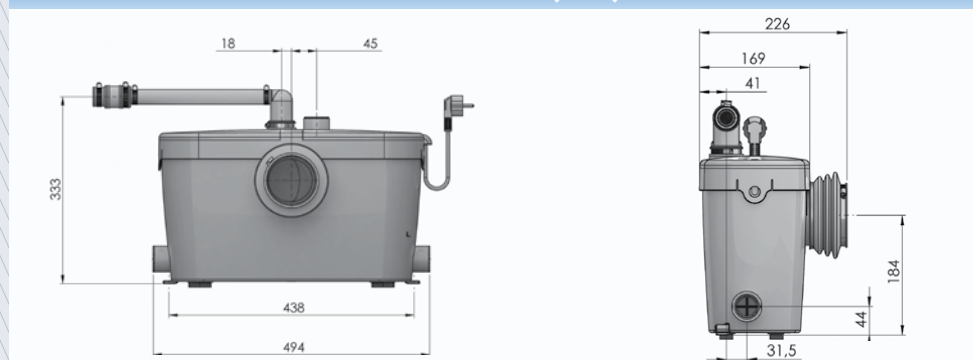

2 TAMPAS REMOVÍVEIS PARA MANUTENÇÃO

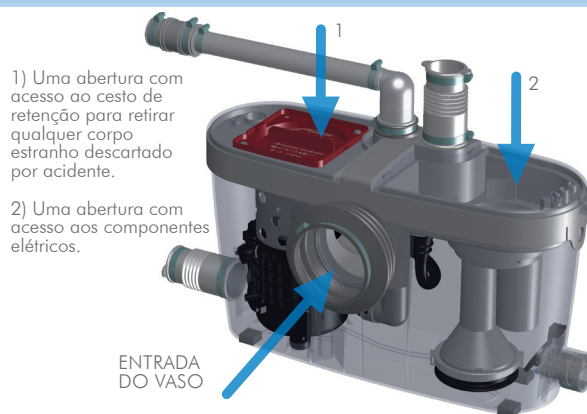

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Diâmetro das entradas	3 entradas de 40 mm
Temperatura máxima	75° C
Índice de proteção	IP44
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz
Potência do motor	400 W
Peso	6,4 kg
Válvula de retenção	1
Entrada	1 frontal + 2 laterais + 1 superior
Nível de acionamento	90mm