

APLICAÇÕES



BOMBEAMENTO VERTICAL

17 m



GARANTIA



Painel de Comando Interativo SMART



Lâminas de trituração ProX K2



Propulsor Vortex KX V6



Bloco alarme externo com radiofrequência

SANIFOS® 1300 Monofásico 220 V

SANIFOS® 1300 Trifásico 380 V


BENEFÍCIOS

- Disponível em versão monofásica ou trifásica, com bomba trituradora ou tipo Vortex;
- 2 tubos guias para facilitar a retirada das bombas;
- Ampla área de perfuração da entrada de esgoto.

APLICAÇÕES

- Bombeamento de esgoto para múltiplas residências, estabelecimentos comerciais e indústrias;
- Para instalações em áreas externas, adicionar subterrânea;
- Profundidade da tubulação de recalque 1614mm.


ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM 2 BOMBAS

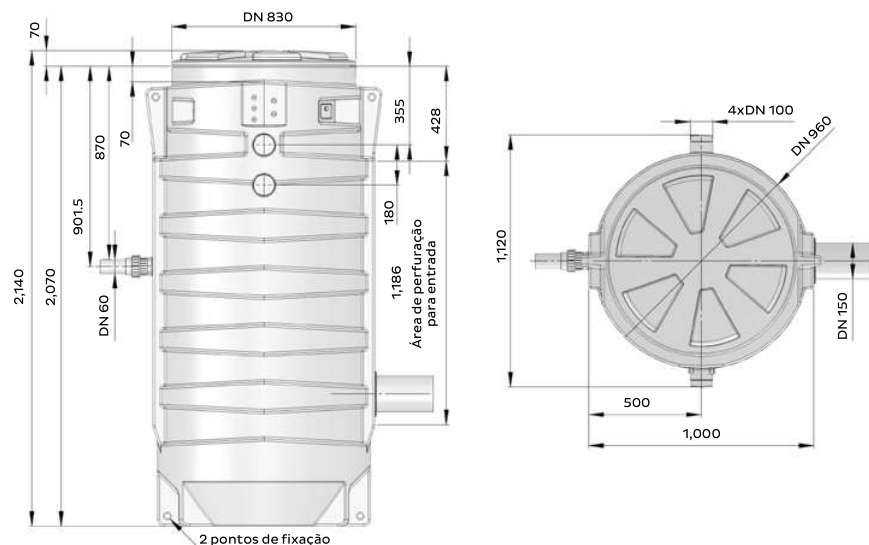

CARACTERÍSTICAS

- Reservatório: PEAD
- Temperatura máx. do líquido 70°C (max. 5 min)
- Nível liga/desliga da bomba: 650/150 mm
- Profundidade da tubulação de entrada: 428 - 1614 mm
- Sistema de ativação: boia
- Alarme ativado ao alcançar 930 mm
- 2 válvulas de retenção e 2 registros de esfera
- Tubulação de entrada DN 150
- Tubulação de recalque DN 60
- Fornecidos manilha para içamento das bombas e sistema prensa-cabo

CURVA DE POTÊNCIA

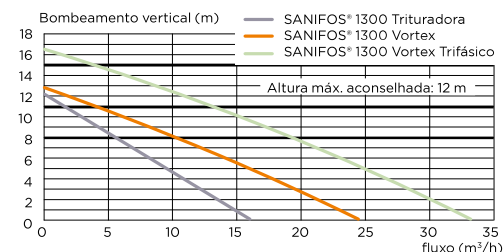

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA	EAN	CÓD. DE FÁBRICA	SISTEMA	RESERVATÓRIO (L)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FREQUÊNCIA (HZ)	CORRENTE MÁXIMA (A)	ROTAÇÕES POR MINUTO / RPM	VAZÃO MÁXIMA (M³/H)	ALTURA MÁXIMA (M)	PAINEL DE COMANDO REMOTO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ALARME
SANIFOS 1300 2GR SP S	3 308 815 077 796	SANIFOS1300BR	Bomba Trituradora	1300	220	2x1500	60	2x6	2800	16	10	Smart	IP X4	Externo sem fio
SANIFOS 1300 2VX SP S	3 308 815 077 802	SANIFOS1300VORTEXBR	Bomba Vortex							25	13			
SANIFOS 1300 2VX SP T	3 308 815 077 819	SANIFOS1300VORTEXBR								32	17			